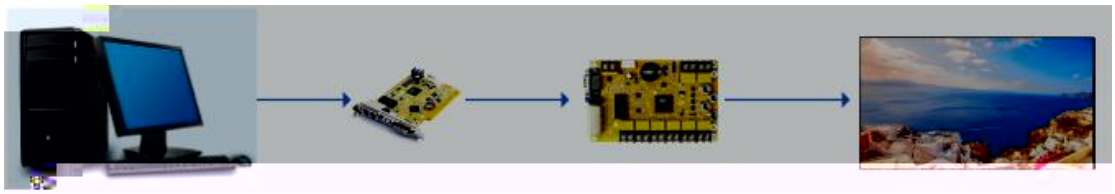
多功能卡

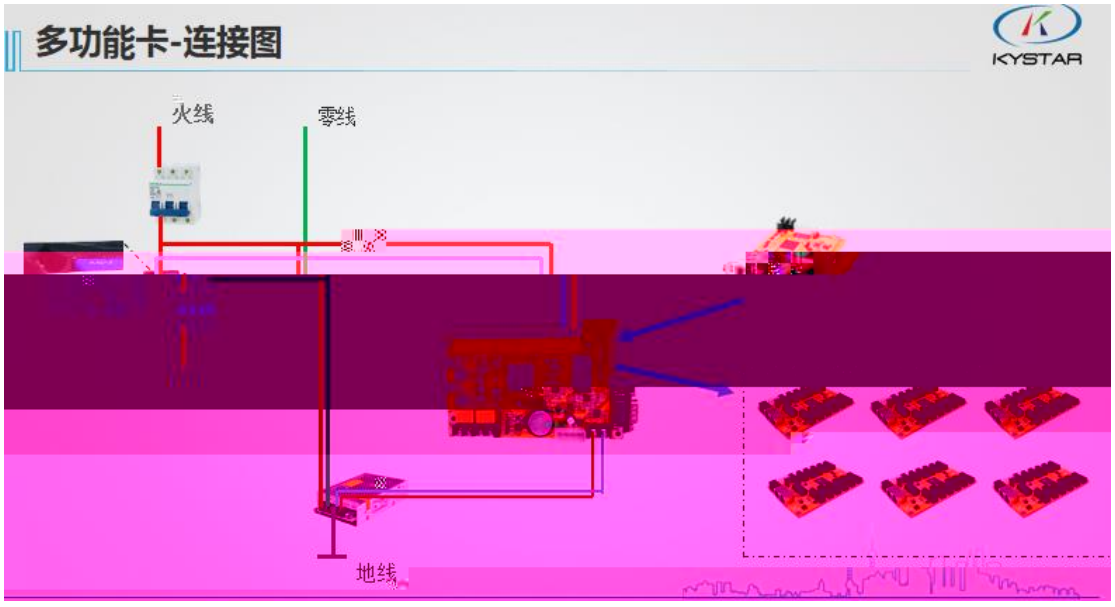
MF630

使

4.1



4.2

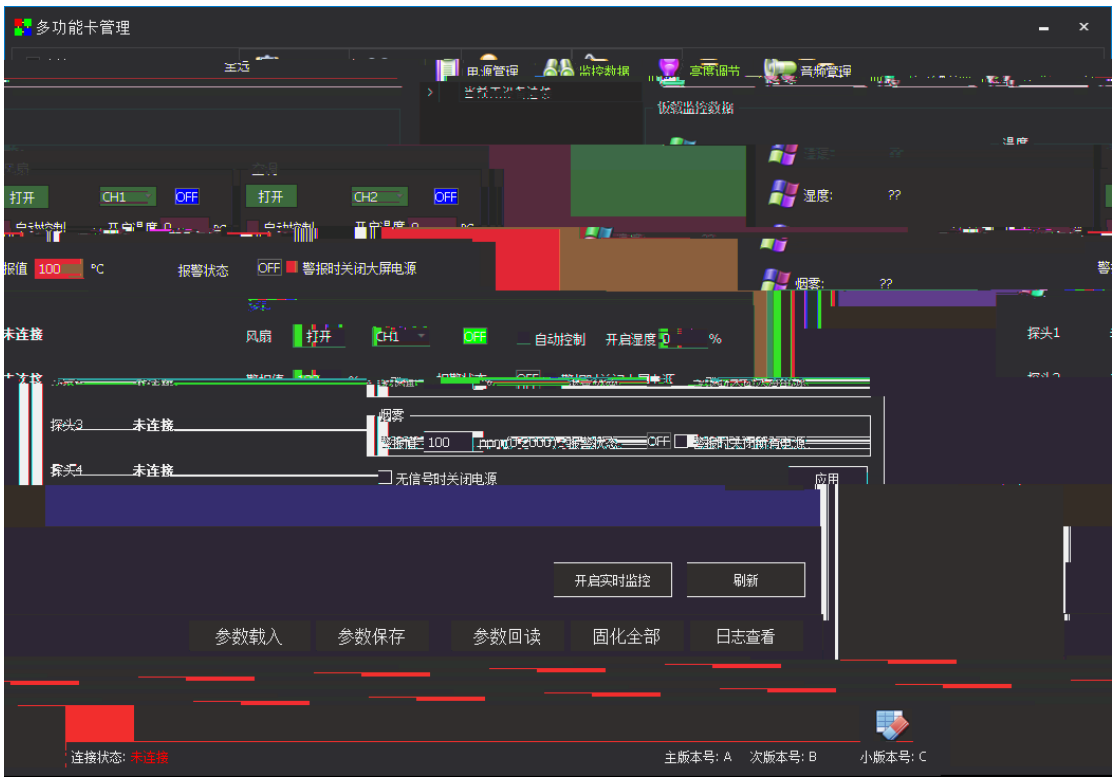


5.1.2

→

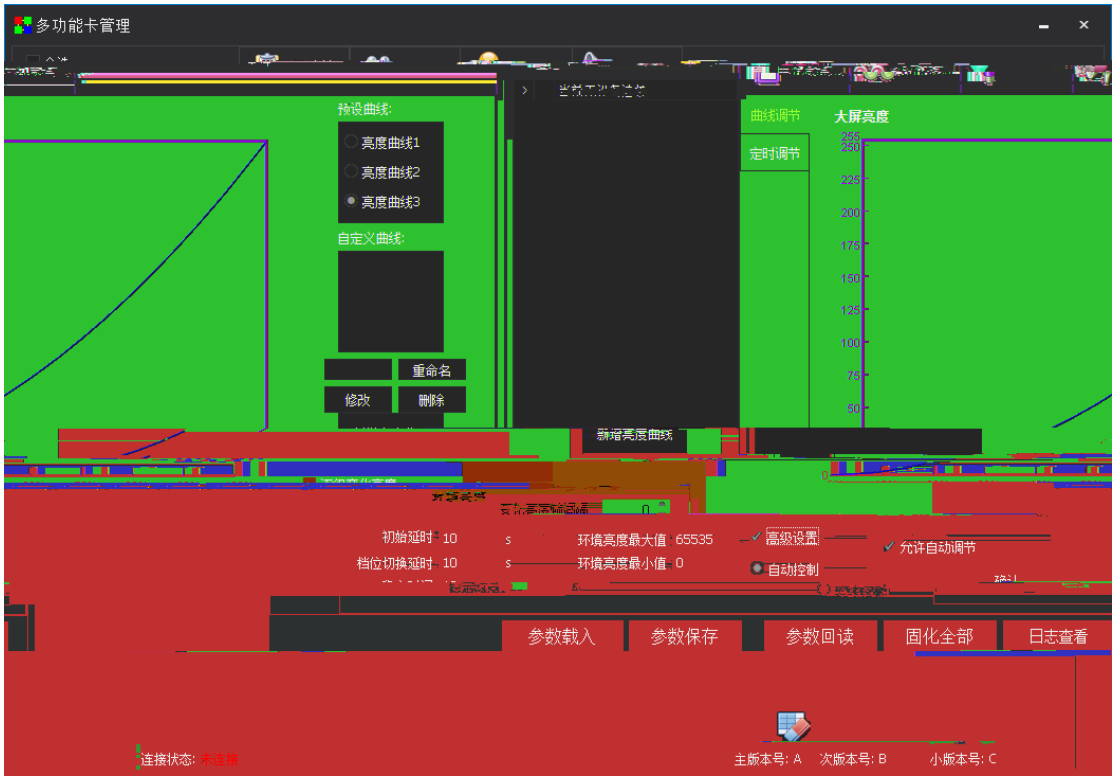
→

5.2

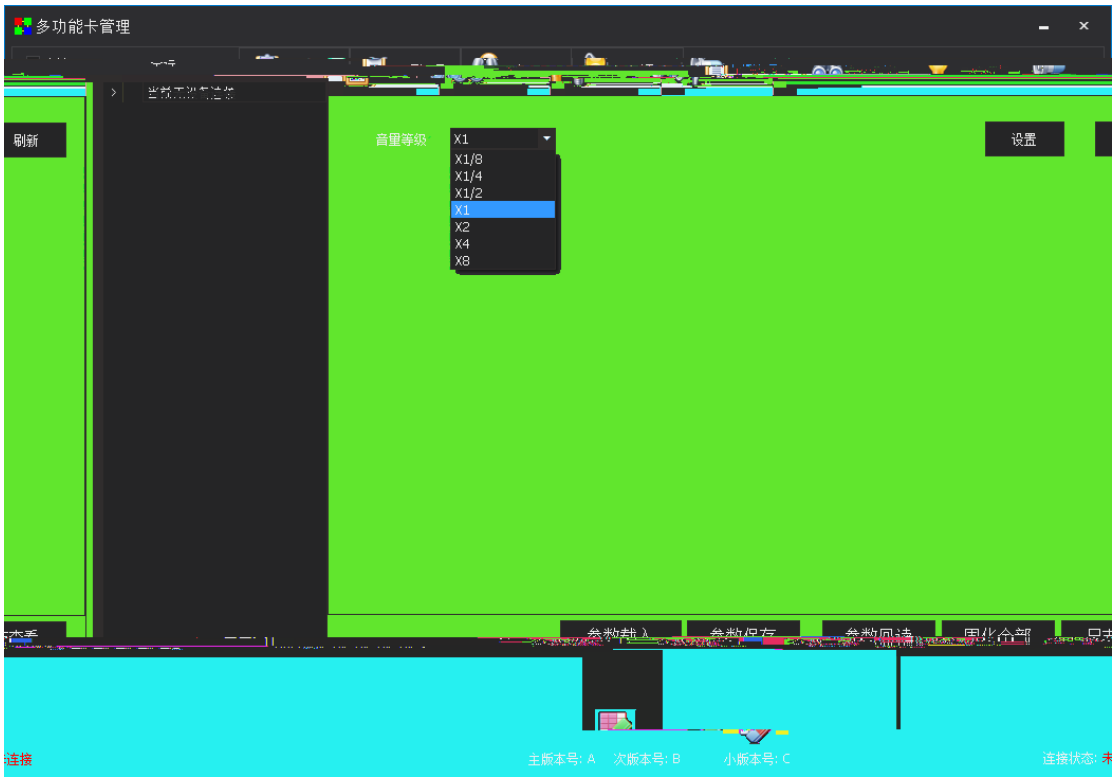

多功能卡管理
打开
CH1
OFF
打开
CH2
OFF
湿度:
??
报警状态
OFF
警报时关闭大屏电源
烟雾:
??
未连接
风扇
打开
CH1
OFF
自动控制
开启湿度
%
探头1
探头3
未连接
烟雾
探头4
未连接
无信号时关闭电源
应用
开启实时监控
刷新
参数载入
参数保存
参数回读
固化全部
日志查看
连接状态: 未连接
主版本号: A
次版本号: B
小版本号: C

/

5.3


多功能卡管理
预设曲线:
亮度曲线1
亮度曲线2
亮度曲线3
自定义曲线:
重命名
修改
删除
曲线调节
定时调节
大屏亮度
新增亮度曲线
初始延时 10 s
档位切换延时 10 s
环境亮度最大值 65535
环境亮度最小值 0
高级设置
自动控制
允许自动调节
参数载入
参数保存
参数回读
固化全部
日志查看
连接状态: 未连接
主版本号: A
次版本号: B
小版本号: C

5.4


多功能卡管理
刷新
音量等级
X1
X1/8
X1/4
X1/2
X1
X2
X4
X8
设置
连接
主版本号: A
次版本号: B
小版本号: C